



### TRANSPALETTE À CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE

Ce transpalette manuel de haute capacité de levage est idéal spécialement pour les industries de la pêche, les abattoirs et les industries pharmaceutiques, à savoir tous les milieux où les normes sanitaires sont particulièrement strictes.

Le transpalette est réalisé en acier inoxydable (Inox) et il peut donc supporter les milieux humides ou agressifs et être soumis aux procédures de nettoyage. Pour les milieux particulièrement agressifs, le transpalette peut être fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides. Cet élévateur électrique est une solution excellente dans tous les cas où bien des levages sont demandés au cours de la journée de travail.

Une poignée de relâchement contrôle la descente de la charge, ce qui permet à l'opérateur d'augmenter la vitesse de descente à tout niveau. Le châssis, le timon, les arbres, les axes, les pièces moulés et les vis de la transpalette sont tous en acier inoxydable. Le vérin de levage, les jambes à ciseaux et le logement de batterie sont aussi en acier inoxydable.

✓ **CAPACITÉ JUSQU'À 1.000 KG**

✓ **EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**


✓ **DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

### QUELQUES OPTIONS



**UTILISATION CHAMBRE FROIDE**

|               |                    |             |                                                |
|---------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Type          | Transpalettes INOX | Catégorie   | Transpalettes INOX manuels et semi-électriques |
| Capacité (Kg) | 1000               | Levage (mm) | 800                                            |

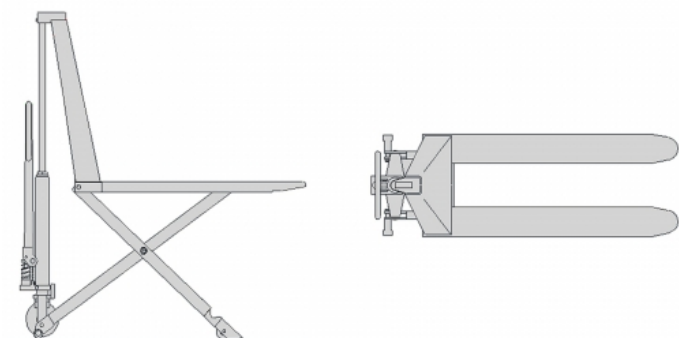

### Caractéristiques

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Capacité                      | 1000 kg     |
| Largeur externe               | 560 mm      |
| Taille de fourche             | 1200 mm     |
| Hauteur fourches abaissées    | 90 mm       |
| Moteur hydraulique            | 12V / 0,8KW |
| Vitesse de levage sans charge | 0,08 m/sec  |
| Vitesse de levage avec charge | 0,05 m/sec  |
| Batterie                      | 1x12 V      |
| Capacité de la batterie       | 50 Ah / 5h  |
| Poids de la batterie          | 20 kg       |
| Chargeurs                     | 12 V / 5 A  |
| Vitesse de descente           | Variable    |
| Roues de direction            | Nylon       |
| Rouleaux de charge            | Nylon       |
| Poids sans batterie           | 135 kg      |
| Poids avec batterie           | 155 kg      |