

## ELT INOX P

Gerbeur en acier Inox doté de fonction de soulèvement stabilisateurs pour surmonter les obstacles - Version



## PERFORMANCE, SÉCURITÉ ET STABILITÉ, HYGIÈNE ET NETTOYAGE AISÉ, IDÉAL POUR USAGE INTENSIF

Le gerbeur ELT INOX P de Samag est la version avec plus de puissance du modèle ELT INOX. Il est entièrement fabriqué en acier Inox ou matériau résistant à la corrosion: il est donc idéal pour l'emploi dans des milieux où la propreté et l'hygiène sont des prérequis essentiels et en présence de risques de corrosion.

Ils sont tous dotés de:

- châssis, y compris leviers sous les **fourches**, douilles et roulements en **acier INOX**
- châssis de **forme arrondie** pour réduire le dépôt de résidus et permettre un bon lavage quotidien à l'eau douce
- vérin de levage (y compris chaîne de levage poulies) entièrement réalisé en **acier INOX** ou matériau résistant à la corrosion
- fusion en **acier Inox AISI 304** du carter réducteur
- capot et timon avec degré de **protection contre les jets d'eau**
- moteur de traction à courant alternatif **AC**, sans balais: moins d'entretien et **plus de puissance**
- roulements, axes et douilles **Inox** sur roues, galets et mâts
- roue motrice centrale amortie avec réglage de charge, pour une **adhérence toujours efficace au sol**
- **boîtier de commande** en plastique résistant aux agents corrosifs et avec **protection**
- exécution **chambre froide** (sur demande).

## ✓ CAPACITÉ JUSQU'À 1.300 KG ET 1.500 KG

✓ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

✓ EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

## QUELQUES OPTIONS



PLATEFORME TRANSPORT OPÉRATEUR



BATTERIE AU LITHIUM





BALANCE/IMPRIMANTE



UTILISATION CHAMBRE FROIDE

| Type | Transpalettes INOX | Catégorie | Gerbeurs INOX avec fonction transpalette intégrée pour usages normaux-intensifs |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|

3500

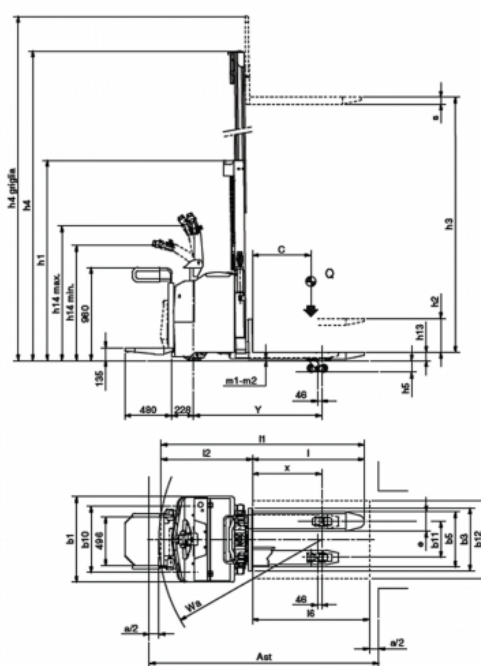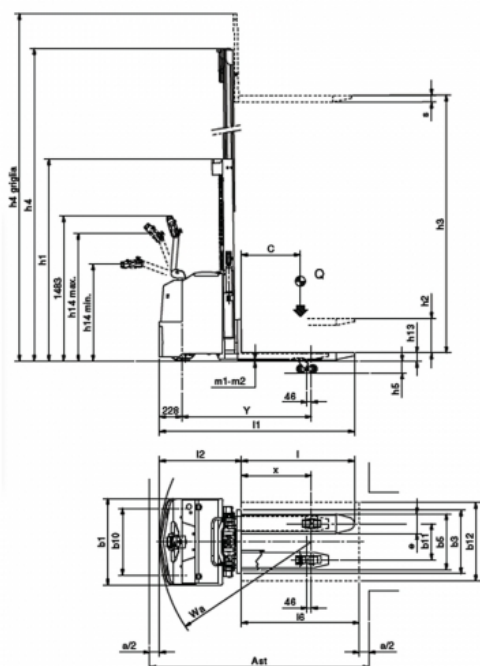

## Caractéristiques

|                   | 1.1  | Fabricant                                                        |      |        |             | SAMAG               |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------------------|
| Caractéristiques  | 1.2  | Modèle                                                           |      |        |             | ELT INOX P          |
|                   | 1.3  | Alimentation                                                     |      |        |             | Electrique          |
|                   | 1.4  | Conducteur                                                       |      |        |             | à bord              |
|                   | 1.5  | Capacité de charge                                               | Q    | t      |             | 1,2 (1) (7)         |
|                   | 1.6  | Centre de gravité de la charge                                   | C    | mm     |             | 600                 |
|                   | 1.8  | Distance de la charge                                            | x    | mm     |             | 713 (2)             |
|                   | 1.9  | Empattement                                                      | Y    | mm     |             | 1320 (2)            |
| Poids             | 2.1  | Poids à vide (avec batterie)                                     |      | Kg     | 1300 (3)    | 1390 (3)            |
|                   | 2.2  | Charge par essieu avec charge (avant / arrière)                  |      | Kg     | 1103 / 1397 | 1173 / 1417         |
|                   | 2.3  | Charge par essieu sans charge (avant / arrière)                  |      | Kg     | 1000 / 300  | 1070 / 320          |
| Roues et chassis  | 3.1  | Type de bandages                                                 |      |        |             | Vulkollan           |
|                   | 3.2  | Dimensions roues avant                                           |      | mm     |             | 307 x 88 / 125 x 50 |
|                   | 3.3  | Dimensions roues arrière                                         |      | mm     |             | 85x70               |
|                   | 3.5  | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière                          |      |        |             | 1X - 2/4            |
|                   | 3.6  | Voie avant                                                       | b10  | mm     |             | 685                 |
|                   | 3.7  | Voie arrière                                                     | b11  | mm     |             | 370                 |
|                   | 4.2  | Hauteur mât fermé                                                | h1   | mm     |             | (voir tableau)      |
| Dimension         | 4.3  | Levée libre                                                      | h2   | mm     |             | (voir tableau)      |
|                   | 4.4  | Hauteur de levée                                                 | h3   | mm     |             | (voir tableau)      |
|                   | 4.5  | Mât hors tout                                                    | h4   | mm     |             | (voir tableau)      |
|                   | 4.6  | Hauteur de la levée initiale des longerons porteurs              | h5   | mm     |             | 120                 |
|                   | 4.8  | Hauteur plancher cabine                                          | h7   | mm     | ---         | 135                 |
|                   | 4.9  | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.)                    | h14  | mm     | 992 / 1366  | 1186 / 1386         |
|                   | 4.15 | Hauteur fourches abaissées                                       | h13  | mm     |             | 87                  |
|                   | 4.19 | Longueur totale                                                  | l1   | mm     | 1985        | 2090                |
|                   | 4.20 | Longueur du chariot                                              | l2   | mm     | 835         | 940                 |
|                   | 4.21 | Largeur hors tout                                                | b1   | mm     | 780 / 880   | 780 / 880           |
|                   | 4.22 | Dimensions fourches                                              | sl11 | mm     |             | 70 x 200 x 1150     |
|                   | 4.24 | Largeur tablier porte-fourches                                   | b3   | mm     |             | 700                 |
|                   | 4.25 | Ecartement ext. des fourches                                     | b5   | mm     |             | 570                 |
|                   | 4.32 | Garde au sol milieu empattement                                  | m2   | mm     |             | 28                  |
|                   | 4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast  | mm     | 2235 (4)    | 2362                |
|                   | 4.35 | Rayon de braquage                                                | Wa   | mm     | 1548 (2)    | 1675                |
| Performances      | 5.1  | Vitesse de déplacement (avec / sans charge)                      |      | Km/h   | 6 / 6       | 8 / 9 (5)           |
|                   | 5.2  | Vitesse de levée (avec / sans charge)                            |      | m/s    |             | 0,12 / 0,22         |
|                   | 5.3  | Vitesse de descente (avec / sans charge)                         |      | m/s    |             | 0,30 / 0,24         |
|                   | 5.7  | Pente admissible KB 30' (avec / sans charge)                     |      | %      |             | ---                 |
|                   | 5.8  | Pente max. (avec / sans charge)                                  |      | %      |             | 7 / 9               |
|                   | 5.10 | Frein de service                                                 |      |        |             | électrique          |
| Moteur électrique | 6.1  | Moteur de traction, puissance nom. 60 min.                       |      | KW     |             | 1,5 AC              |
|                   | 6.2  | Moteur de levage, 15% en temps                                   |      | KW     |             | 2,5                 |
|                   | 6.3  | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C,                    |      |        |             | oui                 |
|                   | 6.4  | Tension batterie                                                 |      | V / Ah |             | 24/240   24/320     |
|                   | 6.5  | Poids de la batterie (± 5%)                                      |      | Kg     |             | 215   265           |
| Autri dati        | 8.1  | Type de variateur                                                |      |        |             | électrique AC       |
|                   | 8.4  | Niveau de bruit selon norm. Din 12053                            |      | dB/(A) |             | <70                 |

Ast comprend "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto

(1) Come trasportatore + 20%

(2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm

(3) Valori riferiti a "DL 3000"

(4) Diagonale secondo VDI + 145 mm

(5) Velocità con operatore à bord e protezioni laterali

(6) Sconsigliato poiché comporta ridotta visibilità

(7) A richiesta versione con capacità de charge di 1500 Kg

## Encombres et dimensions

| COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT |          |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
|                             | Levage   | h3   | h2   | h1   | h4   | h4 grill |
| <b>Pas télescopique NT</b>  | 1700     | 1620 | 1620 | 2110 | 2130 | 2545     |
| <b>Duplex "D"</b>           | 2500     | 2430 | 350  | 1810 | 2995 | 3360     |
|                             | 3000     | 2930 | 350  | 2060 | 3490 | 3860     |
|                             | 3500     | 3430 | 350  | 2310 | 3995 | 4360     |
| <b>Duplex "DL"</b>          | 2500 (6) | 2430 | 1270 | 1810 | 2990 | 3360     |
|                             | 3000     | 2930 | 1520 | 2060 | 3490 | 3860     |

(6) Sconsigliato poiché comporta ridotta visibilità